

De Rooij Ondergrondse Perscontainer

Verhoogt de verdichting van 5 tot 10 keer !!

ADR S-400


Geschikt voor het verdichten van huishoudelijk kunststof en restafval en toepasbaar voor iedere bestaande & nieuwe betonput bestaande uit :

- Onder container 5m³
- Veiligheidsplatform
- Persgedeelte
- Voetgangersplatform
- Zuil




Uitvoeringen

- met vulklep
- met vultrommel

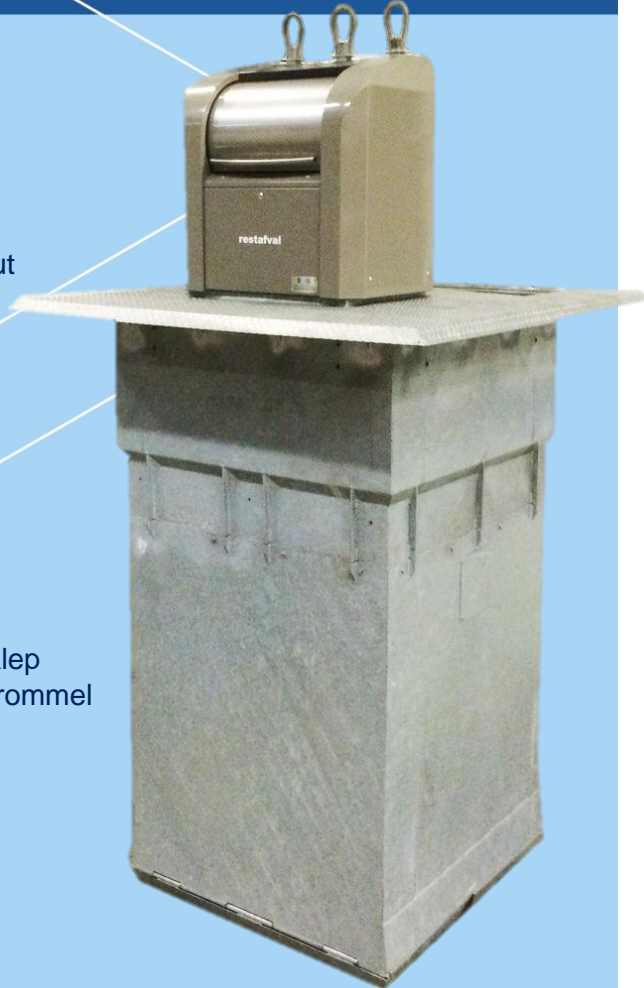


Voordelen op een rijtje :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| <u>Zeer hoge verdichting</u> | : | Leidt tot minder ledigingen, minder transporten dus minder kosten, fijnstof & CO2 uitstoot. |
| <u>Besparing</u> | : | Kostbare openbare ruimte & parkeerplaatsen, 1 ondergrondse pers vervangt 3 ondergrondse containers, van 2m ³ naar 3m ³ |
| <u>Onderhoud & Service</u> | : | Via luik bovenzijde voetgangersplatform leidt tot lagere TCO |
| <u>Verbeterde veiligheid</u> | : | En woonomgeving door minder transportbewegingen, weekend ledigingen kunnen vervallen. |
| <u>Straatbeeld</u> | : | Blijft ongewijzigd; de pers is zo ontwikkeld dat deze in combinatie met vrijwel alle reeds geplaatste zuilen uitgerust kan worden. |
| <u>Toepasbaar</u> | : | Op bestaande & nieuwe betonputten |

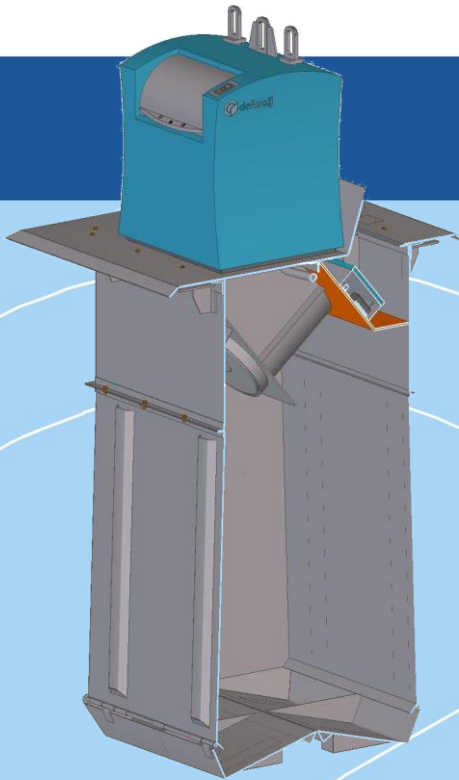

Verdichting Kunststof 10:1
 Restafval 5:1
 Gescheiden restafval 3:1

Grote schroef zorgt voor snelle verwerking & middels dwangplaat vindt verdichting tevens plaats bovenin de pers; voor kunststof optioneel incl. voorkamer, schroef draait terug.

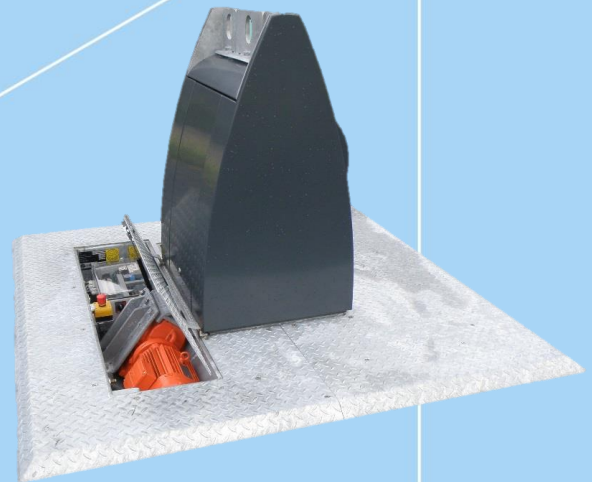

Technische gegevens :

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| LxBxH persgedeelte | : | 1.494x1.494x994 mm |
| LxB voetgangersplatform | : | 1.950x1.950 mm |
| Materiaal voetgangersplatform | : | Traanplaat 4/5 dik |
| Materiaal ondercontainer | : | Staal S 235 JRG |
| Materiaal schroef | : | St 355 |
| Gewicht persgedeelte | : | 550 kg |
| Oppervlaktebehandeling | : | Thermisch verzinkt |
| Motorvermogen | : | 4 kW |
| Stroomvoorziening | : | 400 Volt, 25 Ampère traag afzekeren |
| Besturing | : | PLC gestuurd, eenvoudige afstelling, grafische weergave |
| Beveiliging elektriciteit | : | IP65, indien ontkoppelt, geen hoogspanning aanwezig in de put, elektriciteit wordt automatisch ontkoppeld |
| Lagering en vertragskast | : | Smering in volledig oliebad, directe aandrijving op schroef zonder externe lagering |
| Opname systeem | : | 1 haak (aanslag), 2- of 3 haken-systeem en Kinshofer (paddenstoel) |
| GPRS melder | : | Optioneel incl. website, e-mail, meldingen & historie & overzicht |

